




RHINO 4000 M

Rhinomanometrie

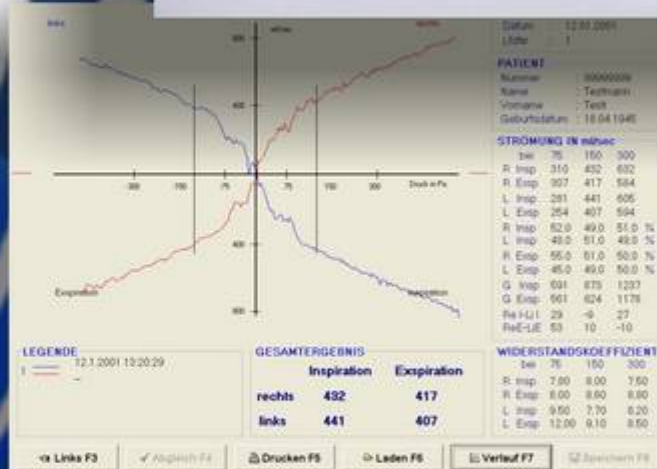

Wir sind weltweit
eine der führenden Firmen
in der HNO Diagnostik

RHINO 4000 M

Mit dem HOMOTH Rhinomanometer PC Modul Rhino 4000 M wurde eine Messmethode entwickelt, die durch Adaption über Nasenoliven sowie wahlweise über eine Gesichtsmaske ihre vielseitige Verwendung in der Praxis des niedergelassenen Arztes, als auch in der Klinik findet. Alle Funktionen sowie Messkurven und Daten werden auf dem PC Monitor dargestellt. Hiermit können die Messergebnisse in Ruhe betrachtet und Fehlansprüche vermieden werden.

Die zeitsparende Adaption über Nasenoliven ermöglicht einen direkten Einsatz am Arbeitsplatz und eine Einbeziehung in den normalen Untersuchungsablauf. Der inspektorische Befund lässt sich sofort durch die objektiven rhinomanometrischen Messergebnisse ergänzen. Auch Bartträger, Kinder sowie Patienten mit Maskenangst lassen sich problemlos untersuchen. Für klinische Anwendung steht eine Gesichtshalbmaske zur Verfügung.

Während der Messung lässt sich die Atmungsintensität zur exakten Adaption über zwei Messanzeigen kontrollieren. Die Messung erfolgt unter den physiologischen Bedingungen des Eigenstromprinzips und erlaubt eine quantitativ objektive Aussage über das Widerstandsverhalten der Nase. Durch Mikroprozessorsteuerung ist die Bedienung derart vereinfacht, dass die Messung auch vom medizinischen Personal durchgeführt werden kann. Von allen Flowkurven wird der Mittelwert berechnet und als Nasenzange aufgezeichnet.

Alle Daten und Messkurven werden auf dem PC elektronisch abgespeichert und können an eine Praxis-Verwaltungs-Software weitergegeben werden.

Anwendung:

- Nachweis von Allergien nach Provokation
- Diagnostik bei behinderter Nasenatmung
- Funktionskontrolle nach Nasenoperationen
- Kontrolle nach Verabreichung von Medikamenten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Messmethode: | anteriore Eigenstrommessung (nach Ziffer 1409) |
| Atemvolumenstrom: | 0-900 ml/s In- und Expiration |
| Differenzdruck: | 0-50 daPa |
| Funktionskontrolle: | mittels 2 Messbalken im Display |
| Mittelwertbildung: | über max. 5 Messkurven |
| Druckeichung: | automatisch beim Anwählen |
| Darstellung: | als Nasenzange und numerisch rechts + links |
| Automatische Berechnung von: | 1. Druck in daPa 2. Flow in ml/sec 3. Gesamt - Flow 4. prozentualer Anteil für rechts u. links 5. Widerstandskoeffizient 6. Pkt. 2-5 bei 75, 150 und 300 daPa |
| Abmessungen: | Breite 290 mm Tiefe 270 mm Höhe 125 mm |
| Stromversorgung: | ~ 230 V |
| PC Schnittstelle | USB |
| Zubehör: | 12 Nasenoliven 2 Flow- Mess-Sonden 2 Satz Mess- Schläuche 1 Fußschalter 1 Sondenhalter |
| Sonderzubehör: | Gesichts-Halbmaske Technische Änderungen vorbehalten |

